


# PROJEKT



PRZYZIEMIE 131,3 m²

1.	SALA GŁÓWNA
101,6m²	Klinkier
2.	WIEŻA POM. GOSP.
12,5m²	Klinkier
3.	KOMUNIKACJA
3,3m²	Klinkier
4.	P.SOCJALNY
5,6m²	Klinkier
5.	WC
3,5m²	Klinkier
6.	WC NP
4,8m²	Klinkier

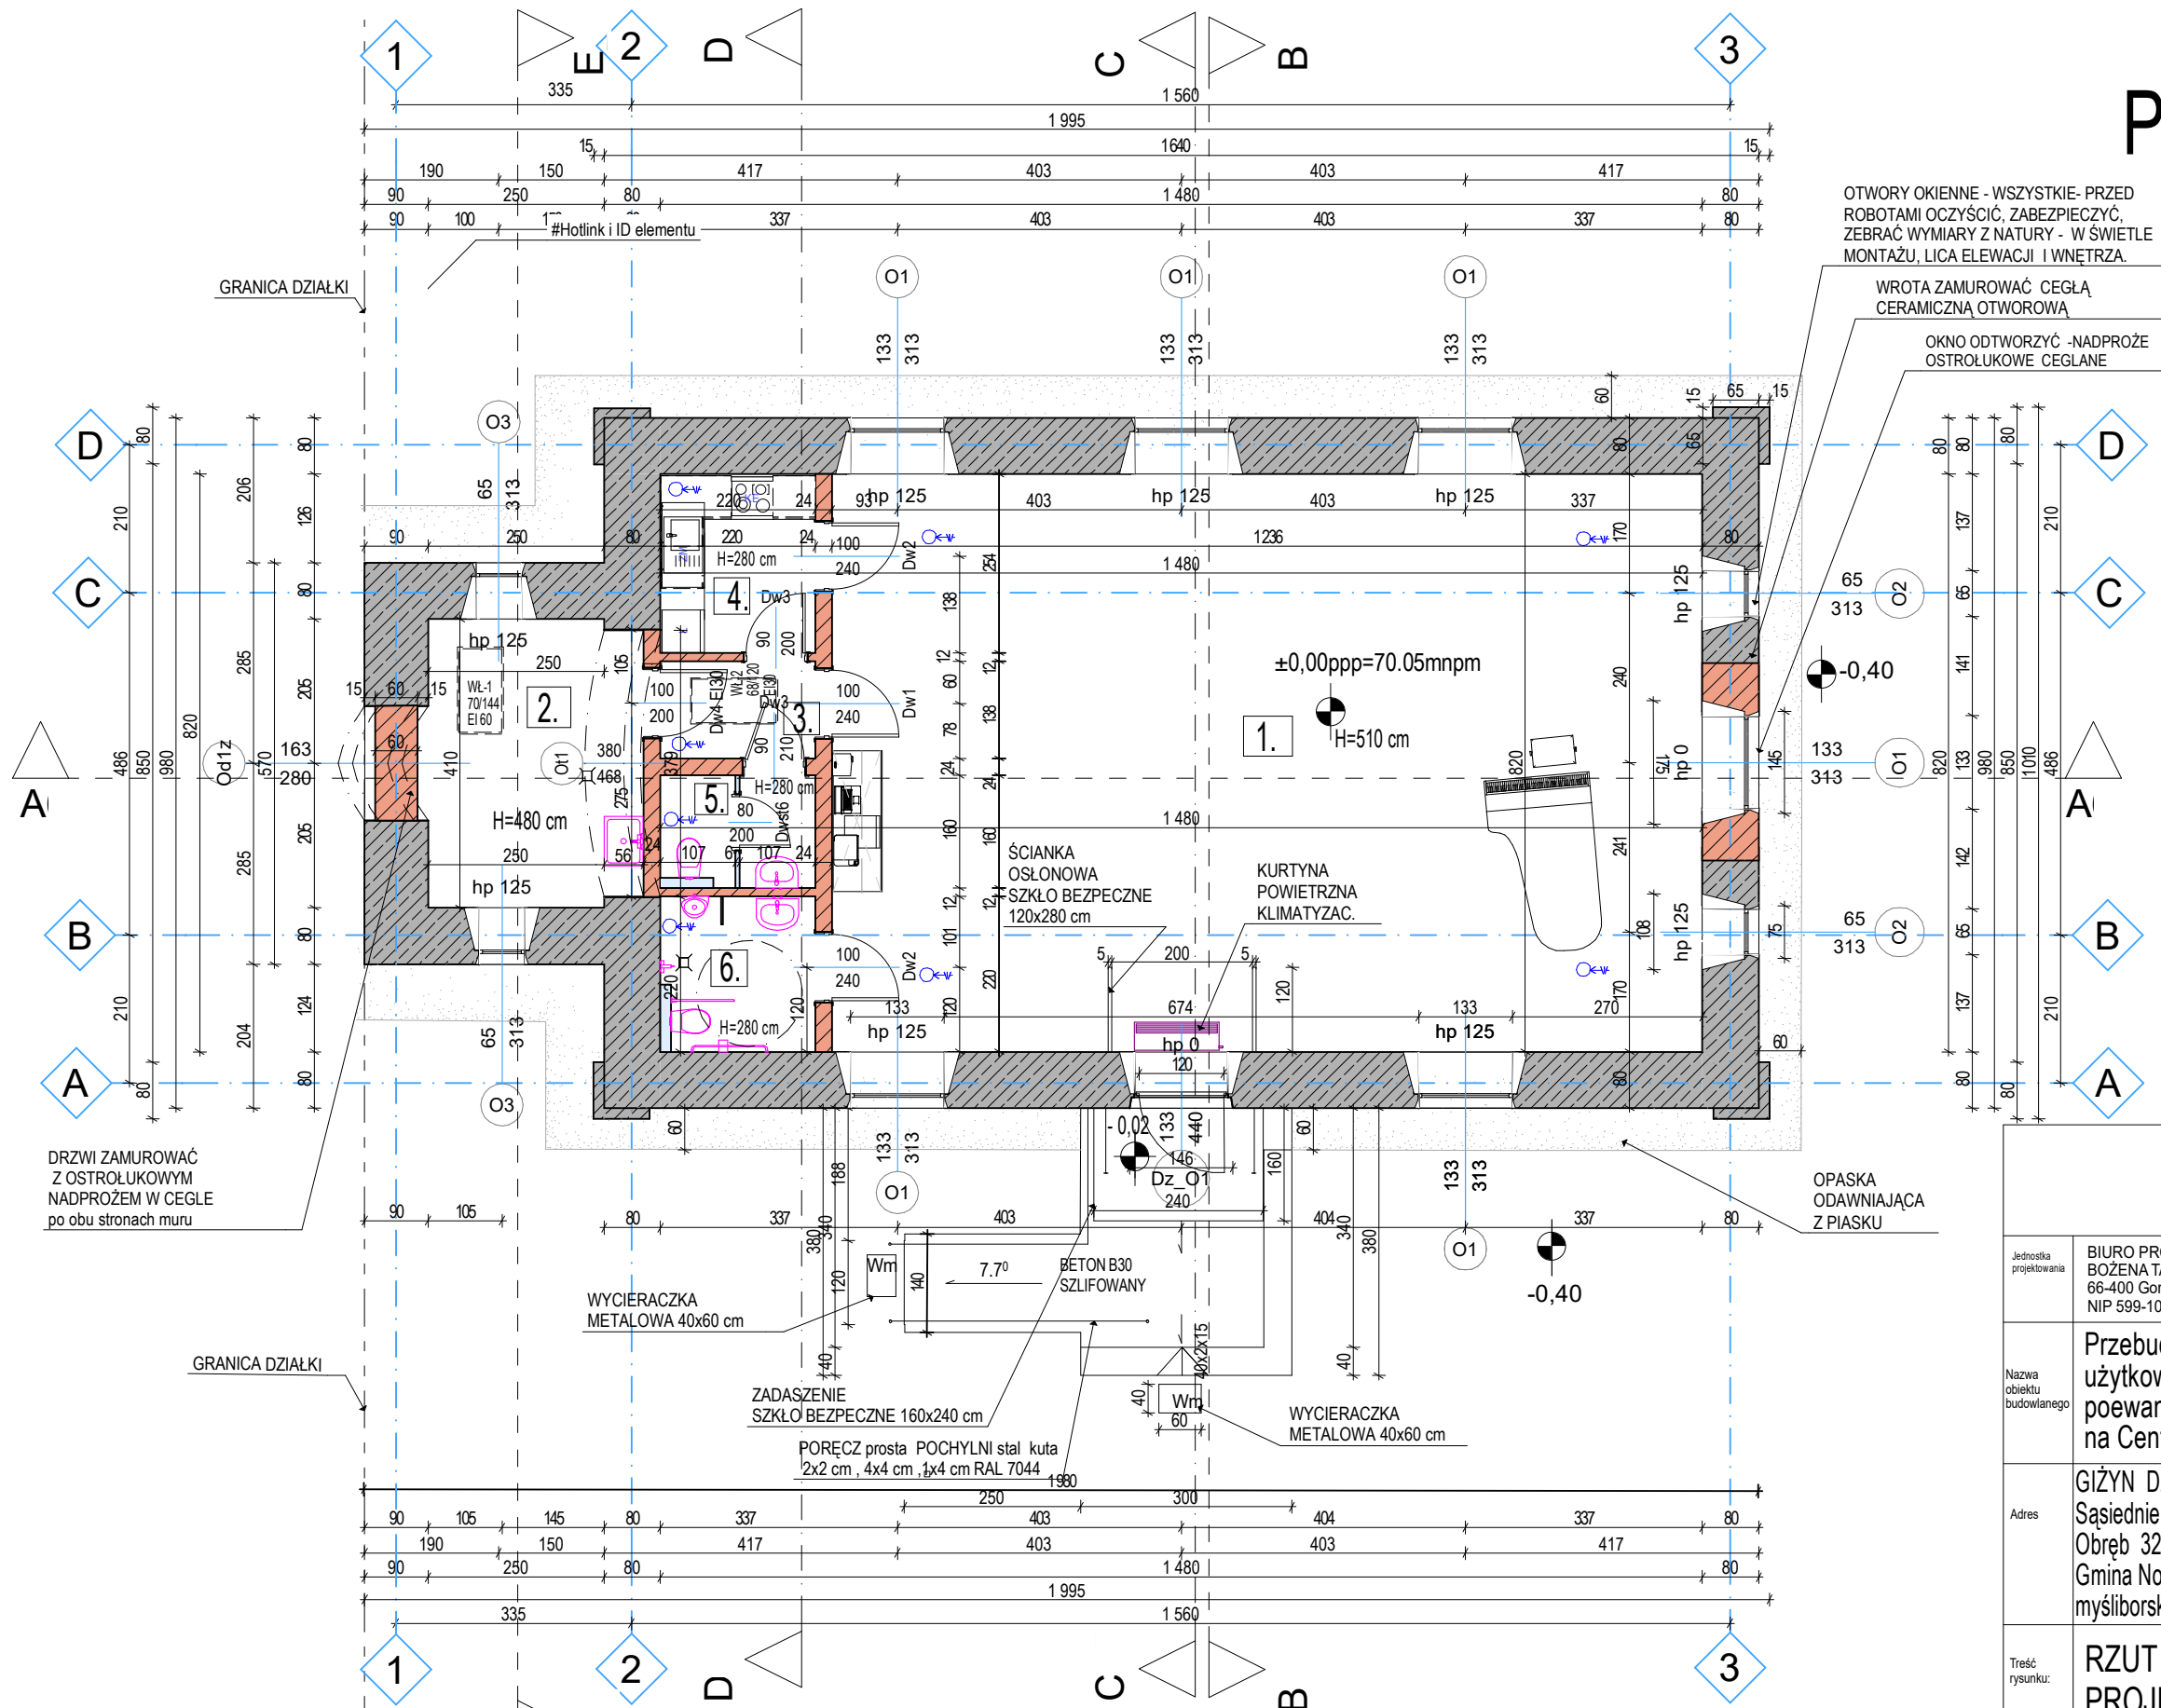

Jednostka projektowania	BIURO PROJEKTOWE GOART BOŻENA TAMULSKA 66-400 Gorzów Wielkopolski ul. Czeresińska 6 NIP 599-100-71-40 e-mail: bt_biurowo@interia.pl		
Nazwa obiektu budowlanego	Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania kościoła poewangelickiego na Centrum edukacyjno-historyczne		
Adres	GIŻYN Działka nr ewd. 306/2, 296/3, 305. Sąsiednie działki: 301/1, 501. Obręb 321005_5. 0003 Giżyn. Gmina Nowogrodek Pomorski, powiat myśliborski, woj. zachodniopomorskie		
Treść rysunku:	RZUT PRZYZIEMIE PROJEKT		
Skala:	1: 100	Faza: PB	Rysunek Nr: PB-A/2
Projektował	mgr.inż.arch. Bożena Tamulska	Nr uprawnień/ cechy	Data: 05.04. 2024 r.
Sprawił	mgr.inż.arch. Piotr Wiśniewski	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności architektonicznej Nr 13/GW/96	Podpis:

WŁĄZY  
STRYCHOWE WŁ-1  
70/140 EI 60  
h=360=130 cm  
WŁ-2 68/120 EI 60.

ŚCIANKA DZIAŁOWA  
SANITARNA  
SYSTEMOWA 7 cm

PROJEKTOWANE  
ZAMUROWANIA 60 cm;  
I ŚCIANY WEWNĘTRZNE  
DZIAŁOWE 24 cm, 12 cm-  
CEGLA CERAMICZNA  
OTWOROWA;  
WYKONCZENIE TYNK  
WAPIENNO-TRASOWY  
(trassowy).

ISTNIEJĄCE ŚCIANY  
KONSTRUKCYJNE -CEGLA  
I KAMIEŃ. NAPRAWA  
KONSTRUKCJI WG PROGRAMU  
PRAC KONSERWATORSKICH.  
PARAPETY I WNĘKI odwarzać  
wg linii okien istniejących - cegłą  
i tynkiem.